

噴霧器による空中噴霧 編

「加湿とともに、空間除菌します」



・フタを取り外す



・タンクを取り外す



・受け口から洩れないように、
以下を参考に原液を一定量注入



・水道水を満タンまで入れる



・キャップを閉める
斜めキャップ(以下参照)に
注意して適度に閉めます


(良い状態)



(悪い状態)



一旦外して開め直して下さい

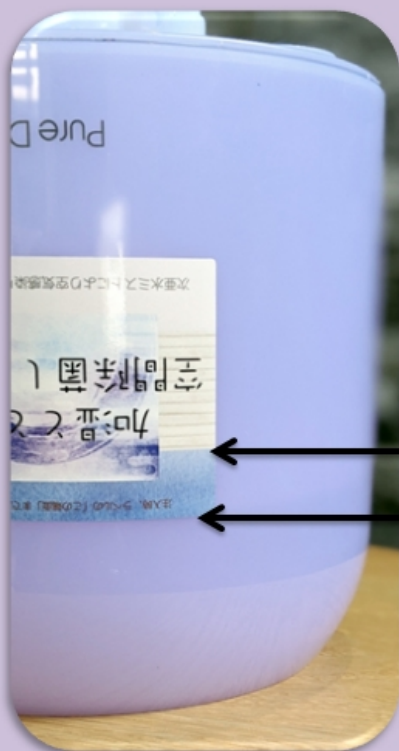


人の出入りが多い・または密集している
咳っぽい人がいる・部屋の臭いが気になる
など、対策レベルを上げる場合はこの濃度

5倍(60ppm)

6倍(50ppm)

コストパフォーマンス重視
通常レベルはこの濃度

本体とタンクの方向性
をよく確認してセットする



この穴から水が入ると壊れます

空中噴霧でお部屋の空気が変わります
空気感染率を下げ安心感アップ



DW(ダークウッド)

WH(ホワイト)

- SPEC
- タンク容量 3.5リットル
 - 加湿量 320ml/h
 - 加湿方式 超音波
 - 加湿時間 10時間以上
 - サイズ W190×H267
 - 電源 100V 50/60Hz
 - 消費電力 25W
 - コード長 1.5m
 - 推奨面積 8~12畳
 - その他機能 on/offタイマー・LEDランプ
除菌表示兼希釈目安ラベル付



販売元: 〒689-1121 鳥取県鳥取市南栄町5-1
有限会社谷本エンジニアリング
TEL:0857-30-0833 FAX:0857-30-0822
HP: <https://www.tme-c.com/>
mail: tme@tme-c.com

活用法など詳しくは
今すぐアクセス

